

Tamiseur de type SEL

Riche de plus de 60 années d'expérience, Van Aarsen fournit des tamiseurs et d'autres équipements pour l'industrie alimentaire animale.

Le calibreur de type SEL de Van Aarsen est un produit efficace, compact et flexible avec une capacité très élevée. Il s'agit d'une construction éprouvée qui donne la meilleure fiabilité opérationnelle possible même dans des conditions extrêmes.

Le calibreur de type SEL de Van Aarsen convient parfaitement pour tamiser les matières premières. Il sert principalement à séparer les éléments de tailles comprises entre 2 et 30 mm, en fonction du nombre d'étages de tamis choisi, avec une séparation des fines d'au minimum 30 % entre 0 et 2 mm. La machine peut être fournie avec des largeurs de 1, 1,5 et 2 m, avec trois à cinq étages de tamis.

Le calibreur de type SEL peut peser de 1000 à 5000 kilos environ en fonction de la version et des accessoires.

La capacité de tamisage varie entre 10 et 80 T/h. Capacités plus élevées possibles sur demande.



Caractéristiques du calibreur SEL de Van Aarsen




- ▶ Grande capacité
- ▶ Haute efficacité de tamisage
- ▶ Compact et léger
- ▶ Faibles exigences électriques
- ▶ Construction robuste et fiable sur le plan opérationnel
- ▶ Large gamme d'accessoires
- ▶ Facile d'entretien
- ▶ Conception modulaire
- ▶ Fonctionnement simple
- ▶ Le mouvement de vibration linéaire permet un tamisage méticuleux et efficace.
- ▶ Processus simple et économique grâce à la construction modulaire.
- ▶ Fourni sur un cadre de support, ce qui simplifie le transport, l'installation et la mise en service.
- ▶ La construction judicieuse minimise les temps d'arrêt pour l'entretien et le changement de toile écran.

Accessoires

- ▶ Système de contrôle électrique pour une utilisation facile et un fonctionnement fiable.
- ▶ Supervision électronique de la mise sous tension de la toile écran.
- ▶ Différents systèmes de protection contre l'usure et de nettoyage de la toile écran.



Fiche technique

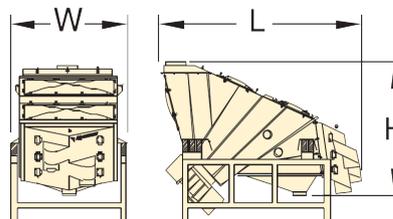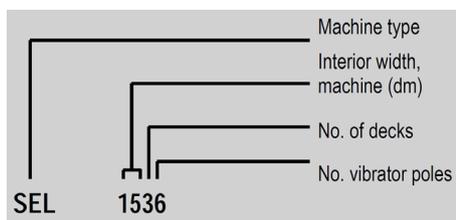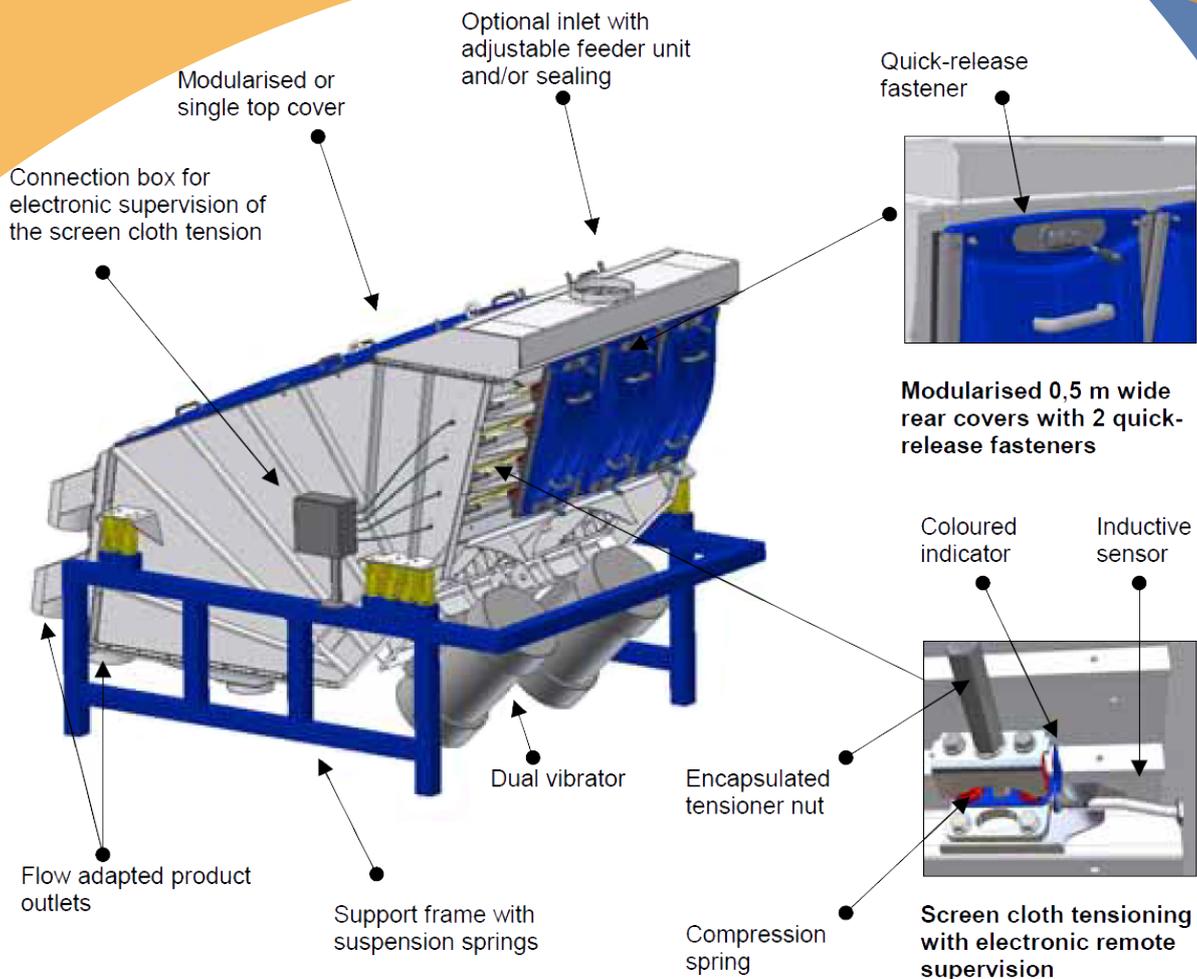

Type	Largeur	Longueur	Hauteur
SEL 1036	1440	3250	2050
SEL 1046	1440	3350	2300
SEL 1056	1440	3650	2550
SEL 1536	1935	3350	2150
SEL 1546	1935	3450	2400
SEL 1556	1935	3750	2650
SEL 2036	2450	3650	2400
SEL 2046	2450	3800	2650
SEL 2056	2450	4100	2900